Zephyr

UB32
R454B

GARANTIE 10 ANS PIÈCES

Thermopompe **murale**

Une garantie sur la main d'œuvre est disponible. Veuillez vous référer à votre distributeur.
Toutes les images présentées dans ce catalogue sont utilisées à titre illustratif seulement.

Zephyr

LE SUMMUM DE L'EFFICACITÉ. MÊME À -30°C.

Confort sans compromis, été comme hiver.

Mode ifeel

Mode nuit

Démarrage rapide

Mode silence

jusqu'à **-15°C***

jusqu'à **-30°C***

Chauffage base

Drain à 2 cotés

Boîte electrique anti-feu

Minuterie 24h

Technologie auto-adaptative de tension

Chauffage du compresseur

* La thermopompe Zephyr génère un chauffage optimal jusqu'à une température extérieure de -30°C. Le mode climatisation permet de refroidir jusqu'à une température extérieure de -15°C.

Intertek 3088177

AHRI CERTIFIED® www.ahridirectory.org Unitary Small HP AHRI Standard 210/240

DC INVERTER

ENERGY STAR

OSCILLATION AUTOMATIQUE

Permet de mieux distribuer l'air dans la pièce afin d'avoir une température équilibré. Fini les zones froides.

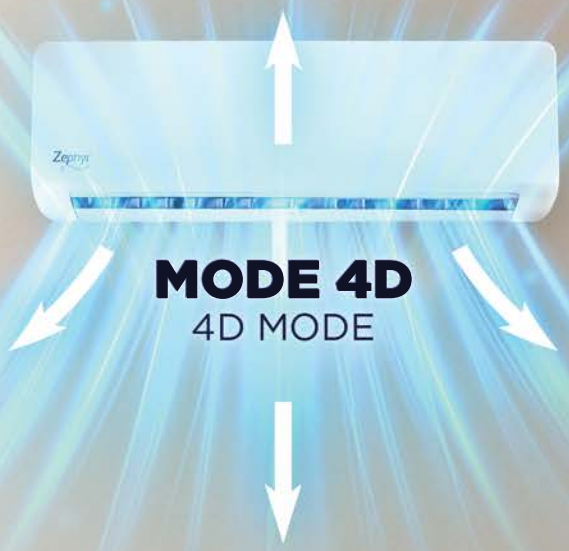

- Attenuateur DEL
- 5 vitesses de ventillation int.
- Télécommande sans fil DEL
- 8°C (46°F) Chauffage automatique
- Tuyau à drain réversible
- Fonction Turbo
- Dégivrage automatique
- Nettoyage automatique
- Mémoire de position du diffuseur
- Chassis chauffant pour la base (ext)

CONFORT OPTIMAL

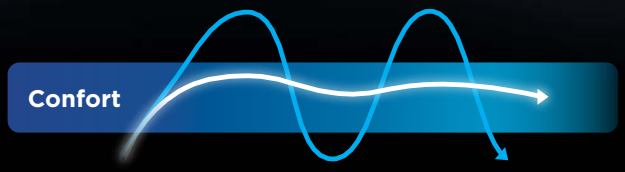

Climatiseur à INVERSEUR Climatiseur NORMAL

La technologie à fréquence variable permet à la thermopompe d'ajuster sa puissance en temps réel, éliminant les variations de température et réduisant la consommation d'énergie.

FICHE TECHNIQUE

Jusqu'à 32 SEER2 / 12 HSPF2

SPÉCIFICATION	UNITÉ	9K	12K	15K
N° DE MODÈLE		**ZE-09UB32**	**ZE-12UB32**	**ZE-15UB32**
PERFORMANCE				
Capacité de refroidissement à 35°C (95°F)	Btu/h	9000	12000	15000
Capacité de chauffage à 8.3°C (47°F)	Btu/h	12200	12200	15200
SEER2	Refroidissement	32	30	25.6
HSPF2(IV)	Chauffage	11.8	11.8	11.1
EER2 pour refroidissement à 35°C (95°F)	Btu/W	18.35	15.35	13.65
COP de chauffage à 8.3°C (47°F)	W/W	4.6	4.6	4.2
COP2 de chauffage	Btu/W	15.6	15.6	14.2
Chauffage à -8,3°C (17 °F) Capacité nominale	Btu/h	13000	13000	13000
Capacité de chauffage : Max à -15°C (5 °F)	Btu/h	12200	12200	12200
COP à -15°C (5°F)	W/W	2.25	2.25	2.25
Capacité de chauffage max à -20°C (-5°F)	Btu/h	11300	11300	11300
Capacité de chauffage max à -25°C (-13°F)	Btu/h	9000	9000	9000
Energy Star V6.1		Oui	Oui	Oui
Débit d'air (min-max)	cfm	241-365	241-365	241-365
Réfrigérant		R454B	R454B	R454B
Volume de charge en réfrigérant	oz.	52.91	52.91	52.91
Pression acoustique intérieure (Ultra-élevé/H/M/L/Silence)	dB (A)	47/41/38/33/29	47/41/38/33/29	47/41/38/33/29
Pression acoustique extérieure	dB (A)	54	54	54
ÉLECTRIQUE				
Tension, fréquence, phase	V	208V/230V~,60Hz,1P		
Courant nominal – Refroidissement	A	2	3.5	4.95
Courant nominal – Chauffage	A	3.46	3.46	4.9
MOP (Protection contre les surintensités)	A	20	20	20
MCA (Ampacité minimale du circuit)	A	14	14	14
Fil de communication exigible		**4/14 multibrins en cuivre 600V**	**4/14 multibrins en cuivre 600V**	**4/14 multibrins en cuivre 600V**
COMPRESSEUR / DÉTENTE				
Type de compresseur		Rotatif	Rotatif	Rotatif
Fabricant du compresseur		GMCC	GMCC	GMCC
Dispositif de détente		EEV	EEV	EEV
Moteur DC intérieur		Oui	Oui	Oui
Moteur DC extérieur		Oui	Oui	Oui
TUYAUTERIE				
Tuyau liquide	pouces	1/4	1/4	1/4
Tuyau gaz	pouces	1/2	1/2	1/2
Longueur de tuyauterie min-max (totale)	pieds	10 à 98.4	10 à 98.4	10 à 98.4
Dénivellation max. (unité intérieure plus haute)	pieds	65	65	65
Longueur de pré-charge de tuyauterie	pieds	25	25	25
DIMENSIONS				
Unité intérieure (L×H×P)	po	42 1/16 ×12 5/8 ×9 1/16	42 1/16 ×12 5/8 ×9 1/16	42 1/16 ×12 5/8 ×9 1/16
Unité extérieure (L×H×P)	po	33 7/8×25 1/2×12 3/16	33 7/8×25 1/2×12 3/16	33 7/8×25 1/2×12 3/16
PLAGE DE FONCTIONNEMENT				
Refroidissement	°C	-15°C à 48°C	-15°C à 48°C	-15°C à 48°C
Chauffage	°C	-30°C à 24°C	-30°C à 24°C	-30°C à 24°C
GARANTIE				
Garantie de base Zephyr		**10 ans pièces**		

Zephyr
zephyr-air.ca

Distribuez par:

TTI Climatisation Chauffage

AHRI CERTIFIED www.ahridirectory.org

GMCC

Energy Star CLIMAT FROID

TTI se réserve le droit de changer ou de modifier les spécifications sans préavis.

BRO_2606