Visitez-nous / Suivez-nous

Plateforme mondiale Gree

Gree Global | 格力官方 | Gree Maroc | Gree Maroc | Gree Global | Gree Global

Remarque :

Gree s'engage à améliorer continuellement ses produits afin de garantir les normes de qualité et de fiabilité les plus élevées, et de répondre aux réglementations locales ainsi qu'aux exigences du marché.
Toutes les caractéristiques et spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.
Toutes les images présentées dans ce catalogue sont utilisées à titre illustratif seulement.
© Gree Electric Appliances, Inc., Zhuhai. Tous droits réservés.

GC-2601-01

Visitez-nous / Suivez-nous

Plateforme Kinghome Canada

Site web de Kinghome Canada

Explorez les ressources de Kinghome :

- Informations sur les produits
- Manuels
- Brochures commerciales
- Soumissions techniques
- Enregistrement de garantie et réclamations

www.kinghomecanada.com

@Kinghome Canada

@kinghome_canada

@KinghomeCanada_official

Marque officielle du groupe Gree

GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI
Adresse : West Jinji Rd, Qianshan, Zhuhai, Guangdong, Chine, 519070

Tél. : (+86-756) 852 2218 Téléc. : (+86-756) 861 4998
Courriel : gree@cn.gree.com Site Web : http://global.gree.com

HONG KONG GREE ELECTRIC APPLIANCES SALES Co., Ltd.
Adresse : Unit 2612, 26/F, Mira Place Tower A 132 Nathan Road, TsimshaTsui, Kowloon, Hong Kong

Tél. : (852) 3165 8898
Téléc. : (852) 3165 1029

KINGHOME

575V THERMOPOMPE DE TOIT (ROOFTOP) MODULANT

PERFORMANCE ET EFFICACITÉ ULTRA ÉLEVÉES DANS UN SEUL ENSEMBLE



575V/3PH/60Hz

R32 | INVERTER | ETL US Intertek | AHRI CERTIFIED

Jusqu'à IEER 18 / Efficacité COP 3.5

THERMOPOMPE AÉROTHERMIQUE DE TOIT À VITESSE VARIABLE

- Jusqu'à IEER 18 / Efficacité COP 3.5
- Plage de refroidissement : -5°C~52°C (23°F~125°F)
- Plage de chauffage : -30°C~24°C (-22°F~75°F)
- Performance de chauffage 100% efficace jusqu’à -12 °C (10,4°F)
- Performance de chauffage stable à 55 % à -30°C (-22°F)




SUPER PERFORMANCE

SYSTÈME ENTIÈREMENT MODULANT

Compresseur modulant avec injection de vapeur


Le compresseur ainsi que les moteurs des ventilateurs intérieurs et extérieurs sont tous de type inverter, ce qui est plus efficace et écoénergétique que les unités classiques à vitesse fixe.

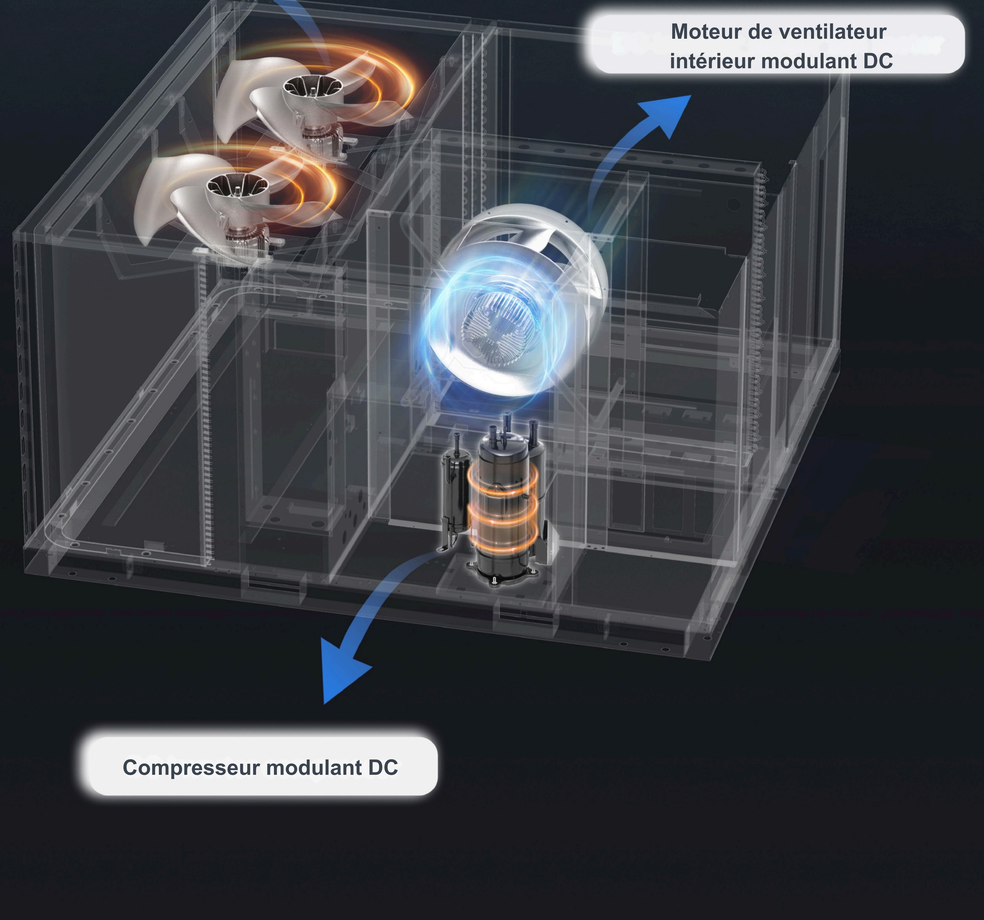


Chauffage ultra stable à très basse température


Plage de température de fonctionnement :
-30°C~52°C (-22°F~125°F)

Performance de chauffage à
100 % à -12°C (10,4°F)
Performance de chauffage stable à
55 % à -30°C (-22°F)

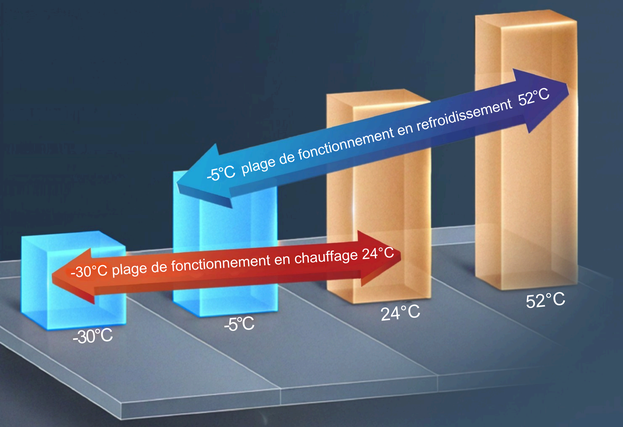

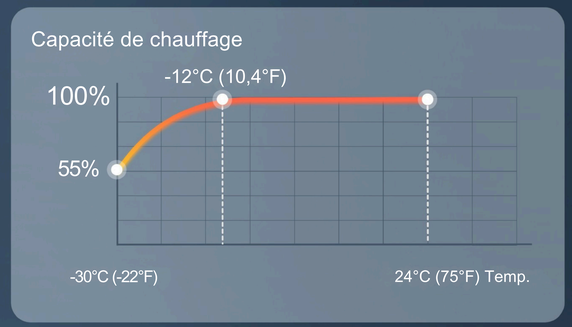

Ailettes anti-corrosion

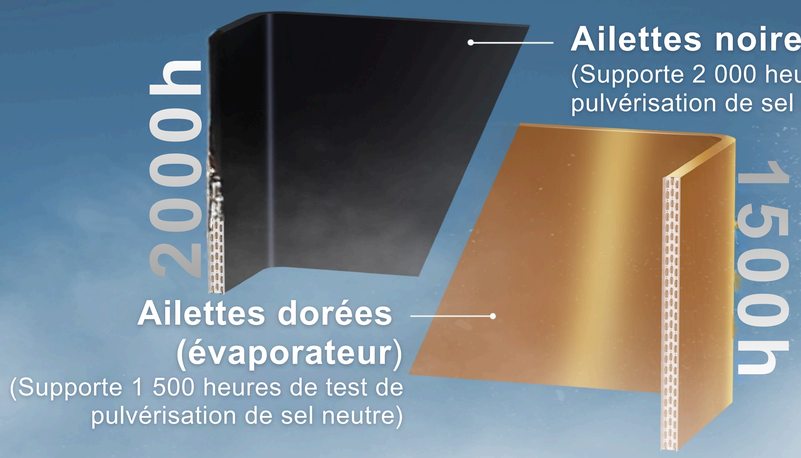

Ailettes noires (condenseur)
(Supporte 2 000 heures de test de pulvérisation de sel neutre)

Ailettes dorées (évaporateur)
(Supporte 1 500 heures de test de pulvérisation de sel neutre)

FONCTIONNEMENT SANS SOUCI

Enceinte dédiée pour le compresseur

01 **Résistant aux intempéries :** protège contre l'exposition directe au soleil et à la pluie

02 **Insonorisé :** réduit le bruit de fonctionnement

03 Prolonge la durée de vie




Grande cylindrée & compresseur unique

Offre une fiabilité supérieure par rapport aux compresseurs parallèles



Système de refroidissement par réfrigérant


- Système de refroidissement par réfrigérant pour la carte de commande du compresseur
- Taille compacte et efficacité de dissipation thermique supérieure
- Garantit que l'unité puisse fonctionner de manière stable à 52 °C (125 °F)

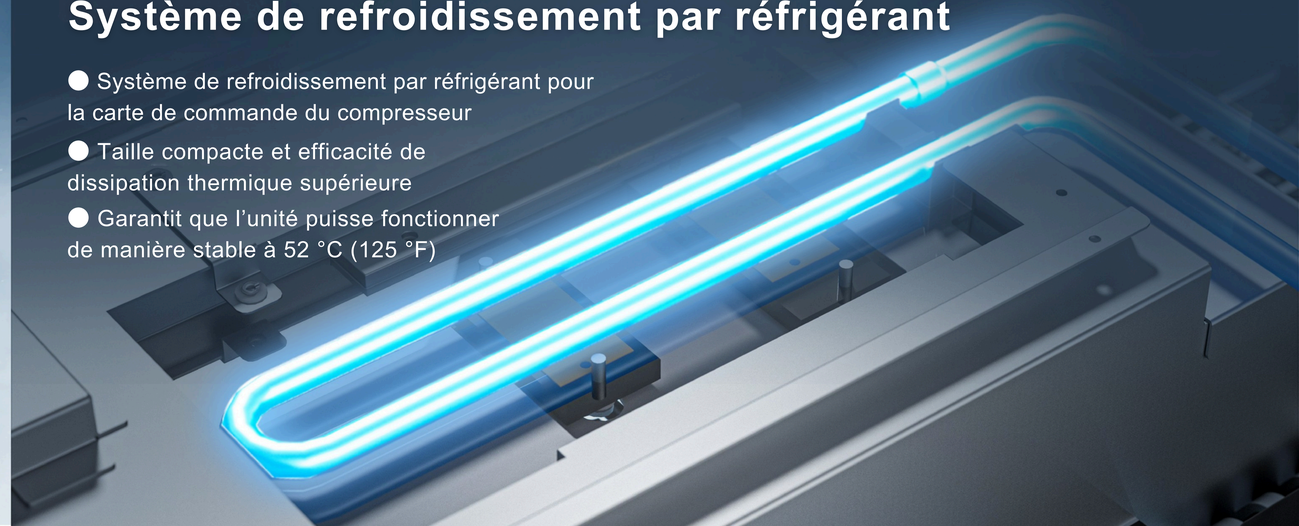

Condenseur avec conception antigel

Conception unique du circuit de chauffage du condenseur

Conception antigel, assurant un fonctionnement stable même à des températures extrêmement basses

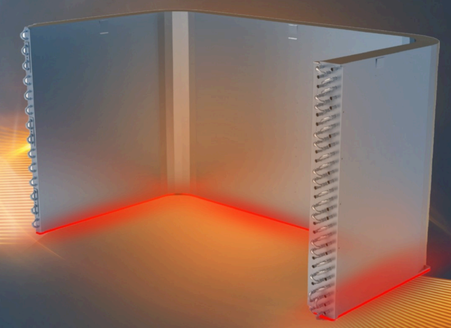

Contrôle complet par EEV

Offre une précision supérieure du contrôle du débit



Capteur de réfrigérant

- Système de détection et de réponse aux fuites de réfrigérant A2L
- Certifié conforme à la norme de sécurité nord-américaine 60335-2-40
- Fonctionnement sûr et fiable



INSTALLATION ET ENTRETIEN PRATIQUES

Deux méthodes d’installation

01

Installation sur costière de toit — Soufflage vertical




02

Installation sur socle — Soufflage horizontal



01


Retour d’air et soufflage d’air par le bas

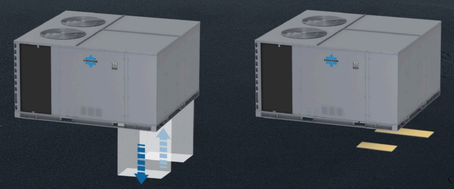

Démonter la plaque inférieure

02

Retour d’air et soufflage d’air latéraux

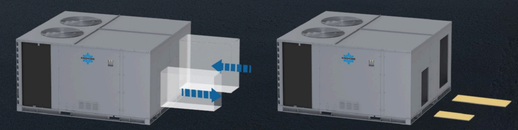

Démonter la plaque latérale

CONNECTIVITÉ INTELLIGENTE

Communication Modbus



- Port de communication bifilaire non polarisé
- Contrôle précis de la température
- Moins de câbles de communication
- Facile à installer et à entretenir



Commande universelle 24 V disponible

- Interface universelle 24 V, compatible avec toutes les marques de thermostat 24 V
- Prend en charge une distance allant jusqu'à 30 m entre l'unité et le thermostat



30m



Contrôle centralisé flexible

Un seul contrôleur centralisé peut gérer jusqu'à **36** unités



Télécommande

Prise en charge jusqu'à **255** unités

Lien avec la télécommande et le système de gestion du bâtiment

